


Les Atouts

Les toiles de protection 550°C, 850°C et 1300°C ont reçu la meilleure note possible en réaction au feu : M0 !

Classement au Feu M0

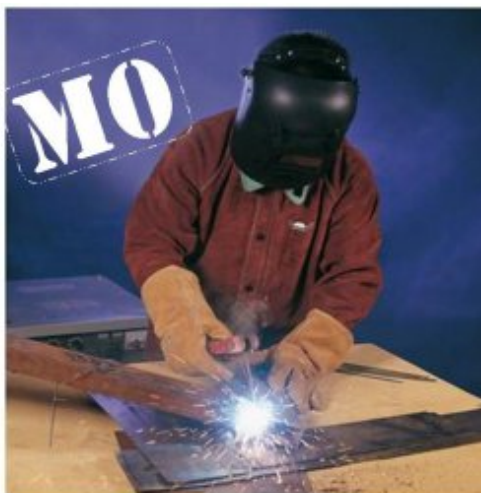

Selon leur matériau et leur induction, nos toiles de protection en fibre pour le soudage/meulage offrent différents niveaux de protection : 550°C, 850°C, et 1300°C.

En France, un second critère est utilisé : le classement de réaction au feu.

Ce classement s'échelonne de M0 à M4.

M0 étant la meilleure note possible.

Les toiles de protection 550°C, 850°C et 1300°C ont reçu la meilleure note : M0 !

Le classement M0 des toiles Weltek présente 2 avantages de taille :

- Un gage de qualité, de résistance, de robustesse, et de régularité de l'ensemble de nos toiles en fibre.
- La solution parfaite pour les utilisateurs imposant le critère M0 à leurs recherches de protection pour le soudage et le meulage.